


109-6125-2

Seite/Page 1 / 3

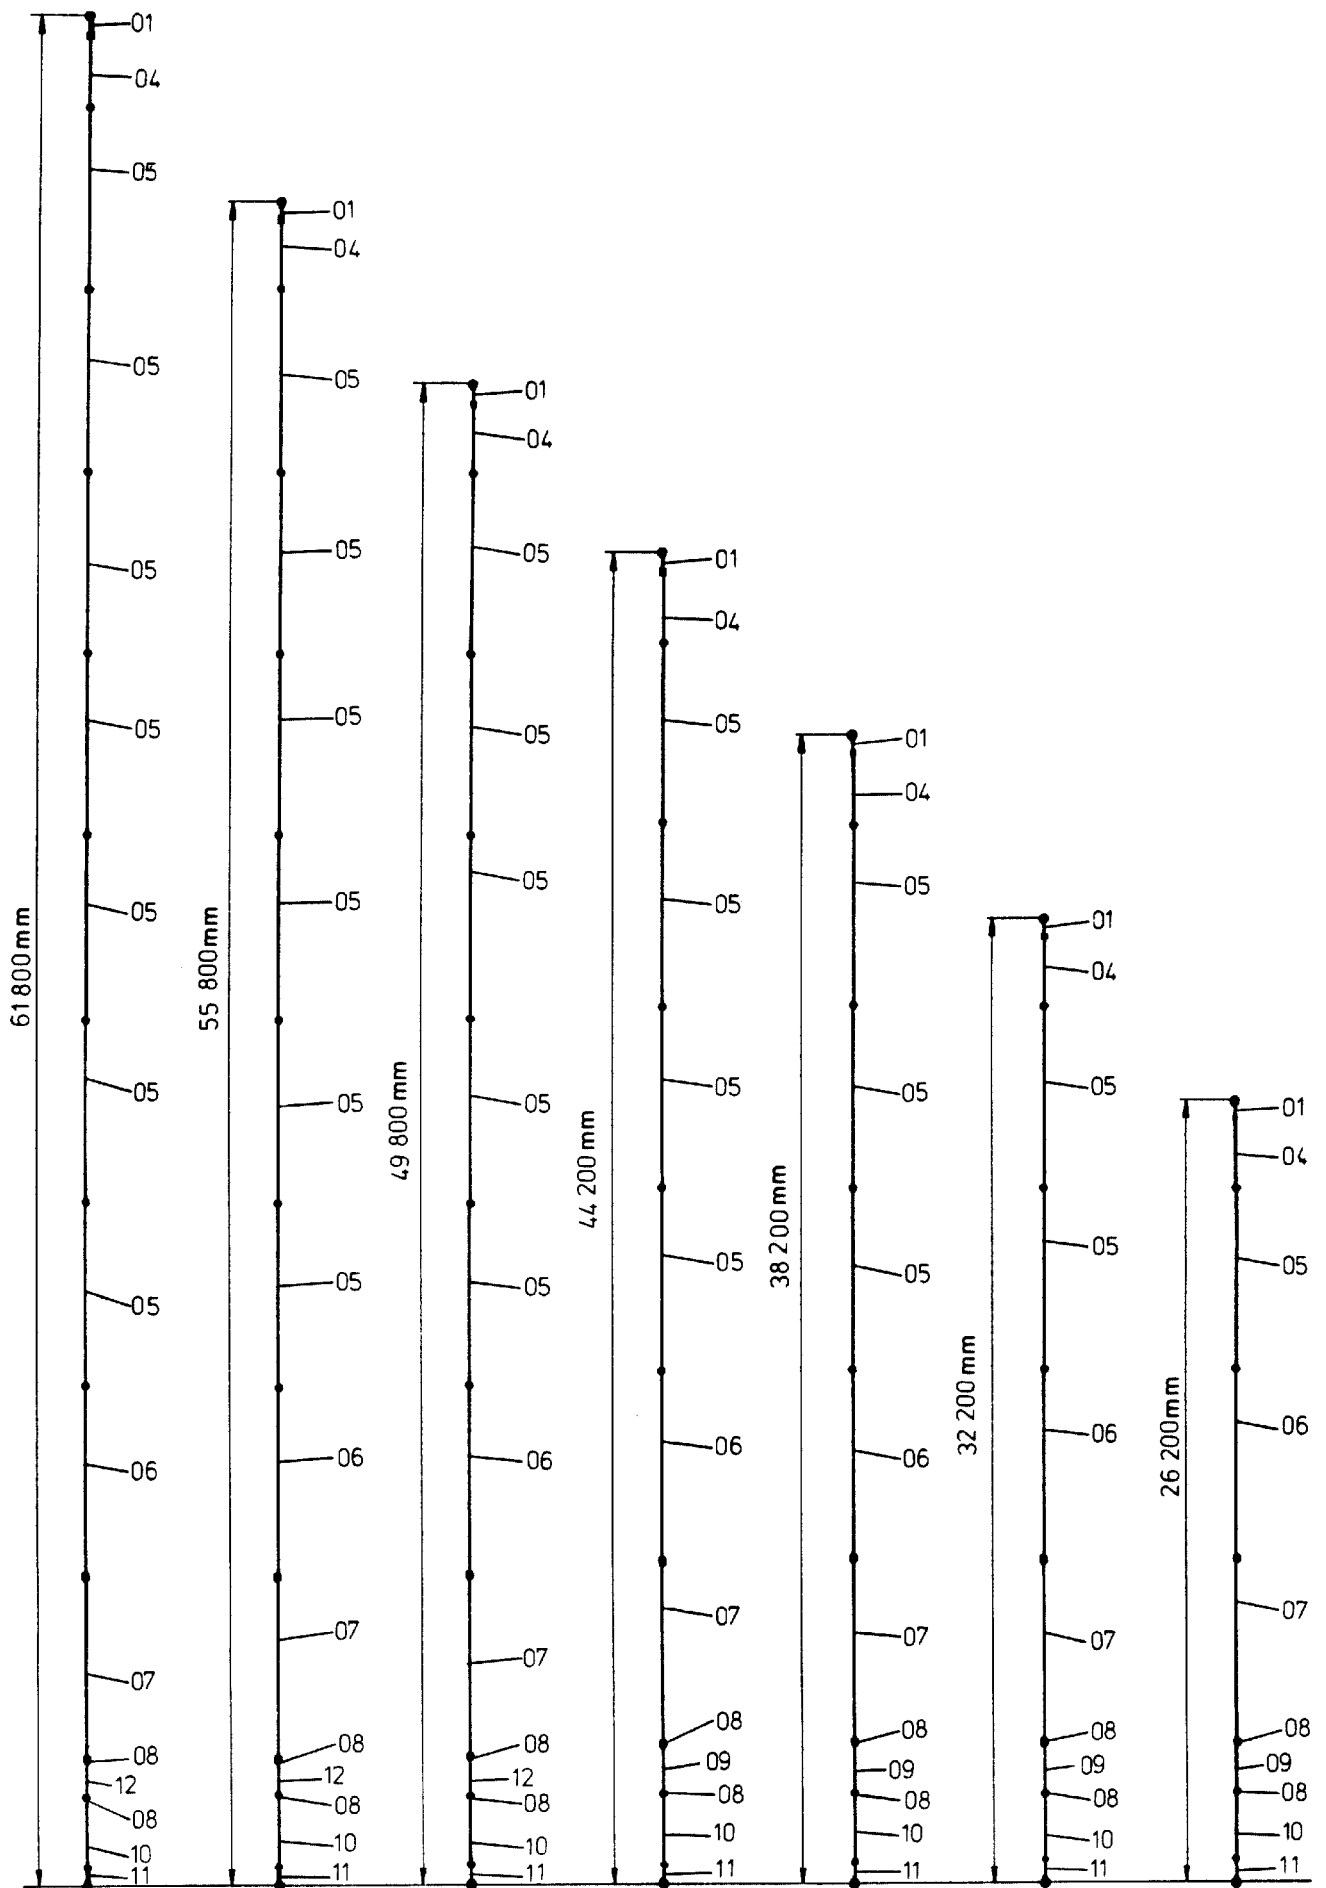

109-6125-2

Seite/Page 2 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	459 712 40	1	Gabelspitze	Fork tip
02	459 957 40	1	Bolzen	Pin
03	001 646 98	1	Sicherungsfeder	Locking spring
04	459 715 40	1	Abspannstange, L=2374	Bracing rod
05	459 193 40		Abspannstange, L=6000 Nur gültig für Variante	Bracing rod Applies optionally acc. to boom length
		1	18 m	18 m
		2	24 m	24 m
		3	30 m	30 m
		4	36 m	36 m
		5	42 m	42 m
		6	48 m	48 m
		7	54 m	54 m
06	459 909 40	1	Abspannstange, L=6300	Bracing rod
07	459 907 40	1	Abspannstange, L=6000	Bracing rod
08	459 355 40	4	Verbindungsflasche	Connecting bracket
09	459 903 40	1	Abspannstange, L=1600 Nur bei Variante 18 m, 24 m, 30 m, 36 m	Bracing rod use acc. boom length 18 m, 24 m, 30 m, 36 m
10	459 802 40	2	Lasche	Shackle
11	459 707 40	1	Anschlußgabel	Fork
12	459 905 40	1	Abspannstange, L=1200 Nur bei Variante 42 m, 48 m, 54 m	Bracing rod use acc. boom length 42 m, 48 m, 54 m
13	459 354 40		Bolzen Nur bei Variante	Pin use acc. boom length below
		8	18 m	18 m
		9	24 m	24 m
		10	30 m	30 m
		11	36 m	36 m
		12	42 m	42 m
		13	48 m	48 m
		14	54 m	54 m
14	461 266 40		Bolzensicherung Stückzahl wie bei Bild-Nr. 13	Pin lock use acc. to fig-no: 13

Abspannung
Bracing

109-6125-2

Seite/Page 3 / 3