


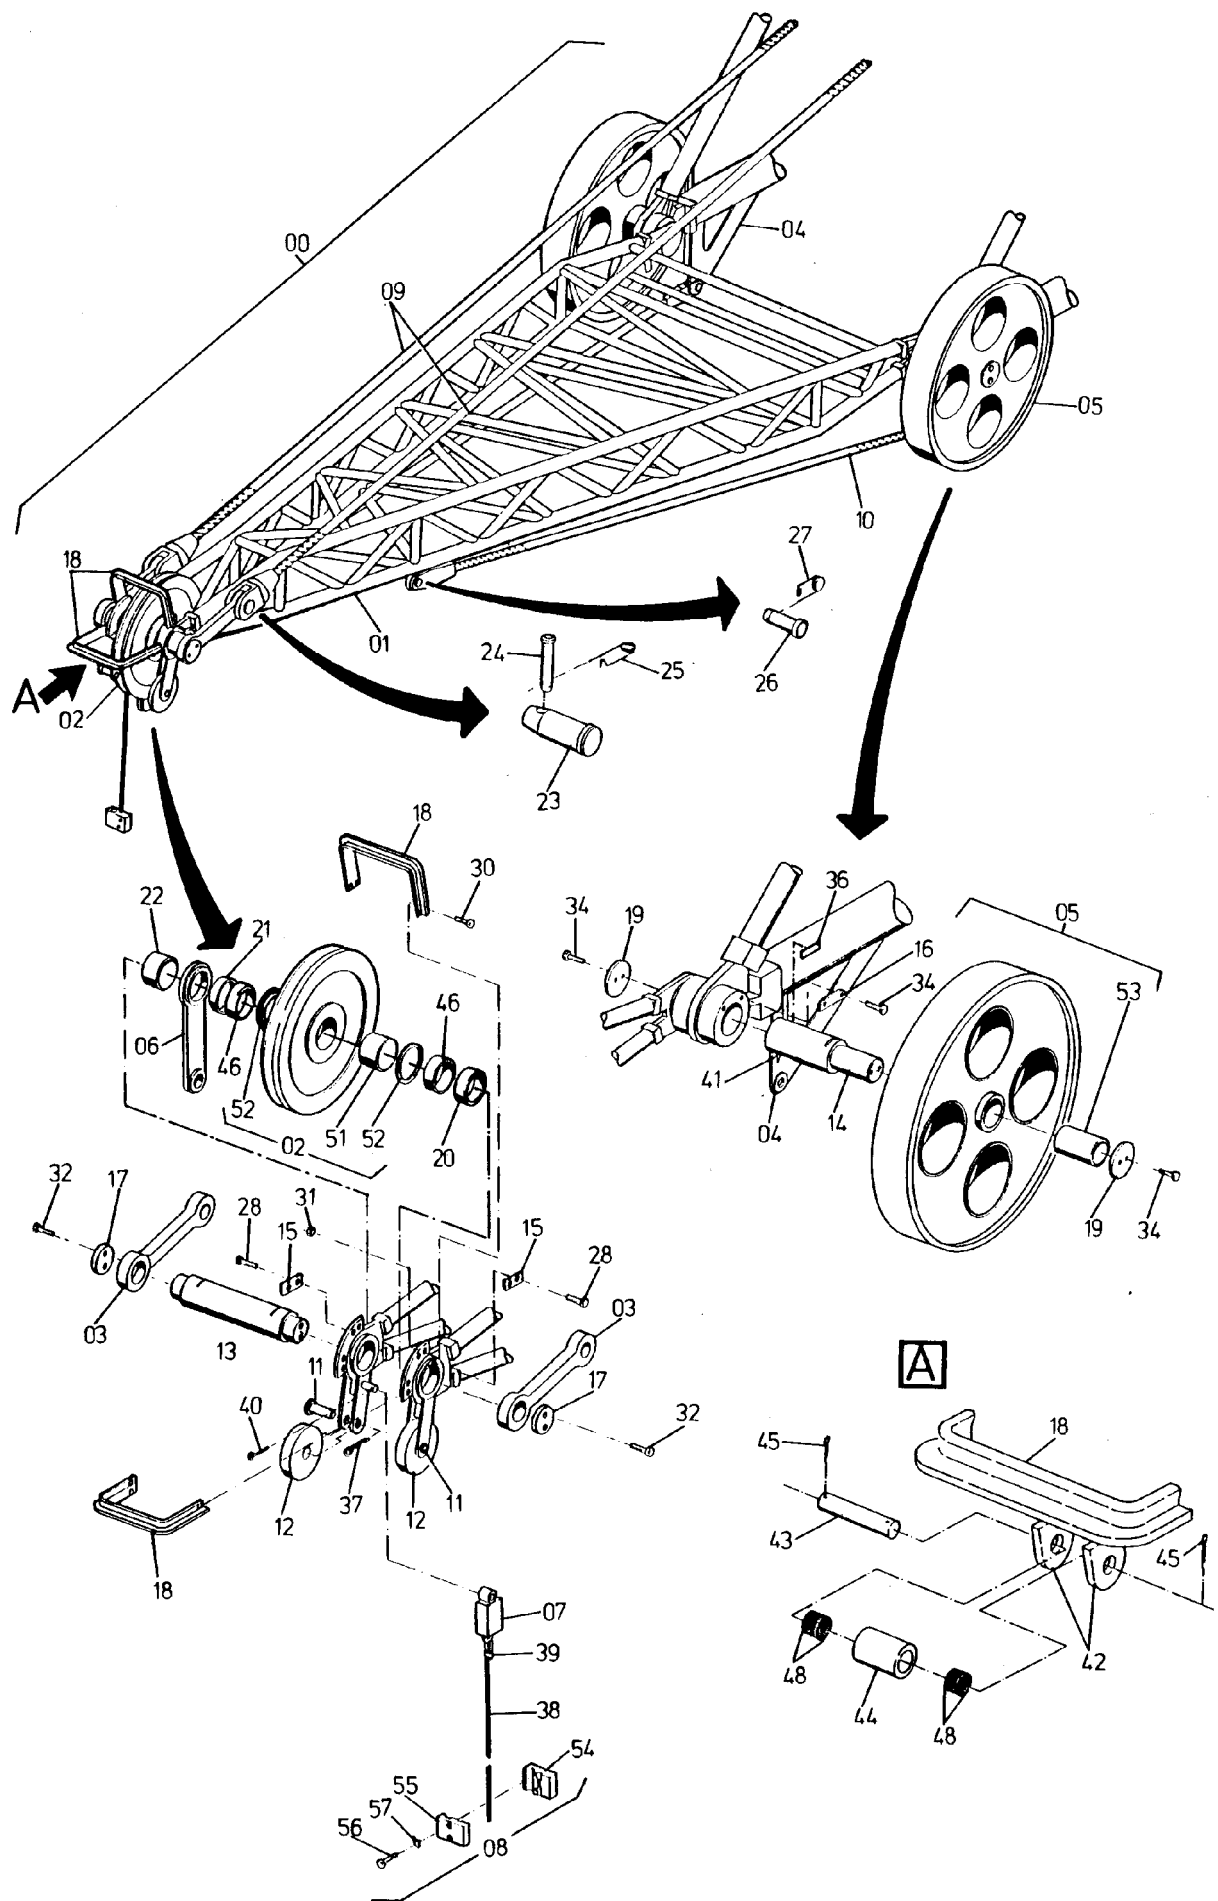

242-6127a

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
00	366 349 40	1	Schnellhubspitze, kpl. best. aus Bild-Nr. 01-41	Quick hoist tip, assy. consist. of fig-nos: 01-41
01	371 700 40	1	Schnellhubspitze, SK	Quick hoist tip
02	460 460 40	1	Seilrolle ø 670 kpl.	Sheave, assy.
03	366 354 40	2	Lasche	Shackle
04	366 350 40	2	Seilfestpunkt	Fixed rope point
05	317 930 40	2	Laufrolle, kpl.	Bottom roller, assy.
06	371 740 40	1	Seilfestpunkt	Fixed rope point
07	-	1	Abschaltung, kpl. siehe EL-Blatt 364-6485a1	Cut-off device, assy. see page 364-6485a1
07	414 282 40	1	Hubendschalter (ab Bau-Nr. 41 030)	Hoist limit switch (from s/no: 41 030 up)
08	310 438 40	1	Schaltgewicht	Shift weight
09	360 370 40	2	Zwischenseil ø 48x7300	Pendant rope
10	360 333 40	2	Zwischenseil ø 19x4520	Pendant rope
11	504 482 98	2	Bolzen	Pin
12	334 753 40	2	Rolle	Roller
13	371 742 40	1	Bolzen	Pin
14	371 743 40	2	Bolzen	Pin
15	371 744 40	2	Achshalter	Axle stirrup
16	371 745 40	2	Achshalter	Axle stirrup
17	346 062 40	2	Scheibe	Disk
18	371 746 40	2	Seilschutz	Rope protection
19	221 881 40	2	Wellenendscheibe	End plate
20	440 467 40	1	Distanzstück	Spacer block
21	448 118 40	1	Distanzstück	Spacer block
22	371 749 40	1	Distanzstück	Spacer block
23	504 243 98	4	Bolzen	Pin
24	505 908 98	4	Sicherungsbolzen	Lock pin
25	500 585 98	4	Sicherungsfeder	Locking spring
26	504 497 98	4	Bolzen	Pin
27	500 522 98	4	Sicherungsfeder	Locking spring
28	307 804 99	4	Schraube	Bolt
30	307 805 99	8	Schraube	Bolt
31	332 334 99	8	Mutter	Nut
32	320 215 99	4	Schraube	Screw
34	307 823 99	12	Schraube	Bolt
36	366 357 40	2	Blech	Plate
37	342 121 99	2	Splint	Cotter pin
38	*	-	Seil ø 5x2m	Rope
39	001 803 98	1	Seilklemme	Rope clamp
40	342 059 99	1	Splint	Cotter pin

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	
41	366 352 40	2	Blech (bei Montage anschweißen)	Plate (to be welded)
42	386 754 40	2	Blech (bei Montage anschweißen)	Plate (to be welded)
43	386 755 40	1	Achse	Axle
44	335 686 40	1	Leitwalze	Guide roller
45	342 102 99	2	Splint	Cotter pin
46	460 468 40	2	Ring	Ring
48	335 688 40	4	Buchse	Bush
51	005 221 98	1	Rollenlager	Roller bearing
52	505 941 98	2	Sprengring	Snap ring
53	317 929 40	2	Buchse	Bush
54	310 439 40	1	Platte	Plate
55	310 440 40	1	Platte	Plate
56	319 151 99	2	Schraube	Screw
57	343 855 99	2	Federring	Lock washer
			* Meterware, bei Bestellung Länge angeben	* Bulk ware, state length required
*	322 180 99	-	Seil	Rope
Schnellhubspitze, kpl. Anbau Laufrolle Quick Hoist Tip Arr. Bottom Roller Mounting 242-6127a Seite/Page 3/3				