

Die Abbildungen sind für die Ausführung nicht verbindlich
 Illustrations are not binding for the design
 Les illustrations ne sont pas obligatoires pour l'exécution

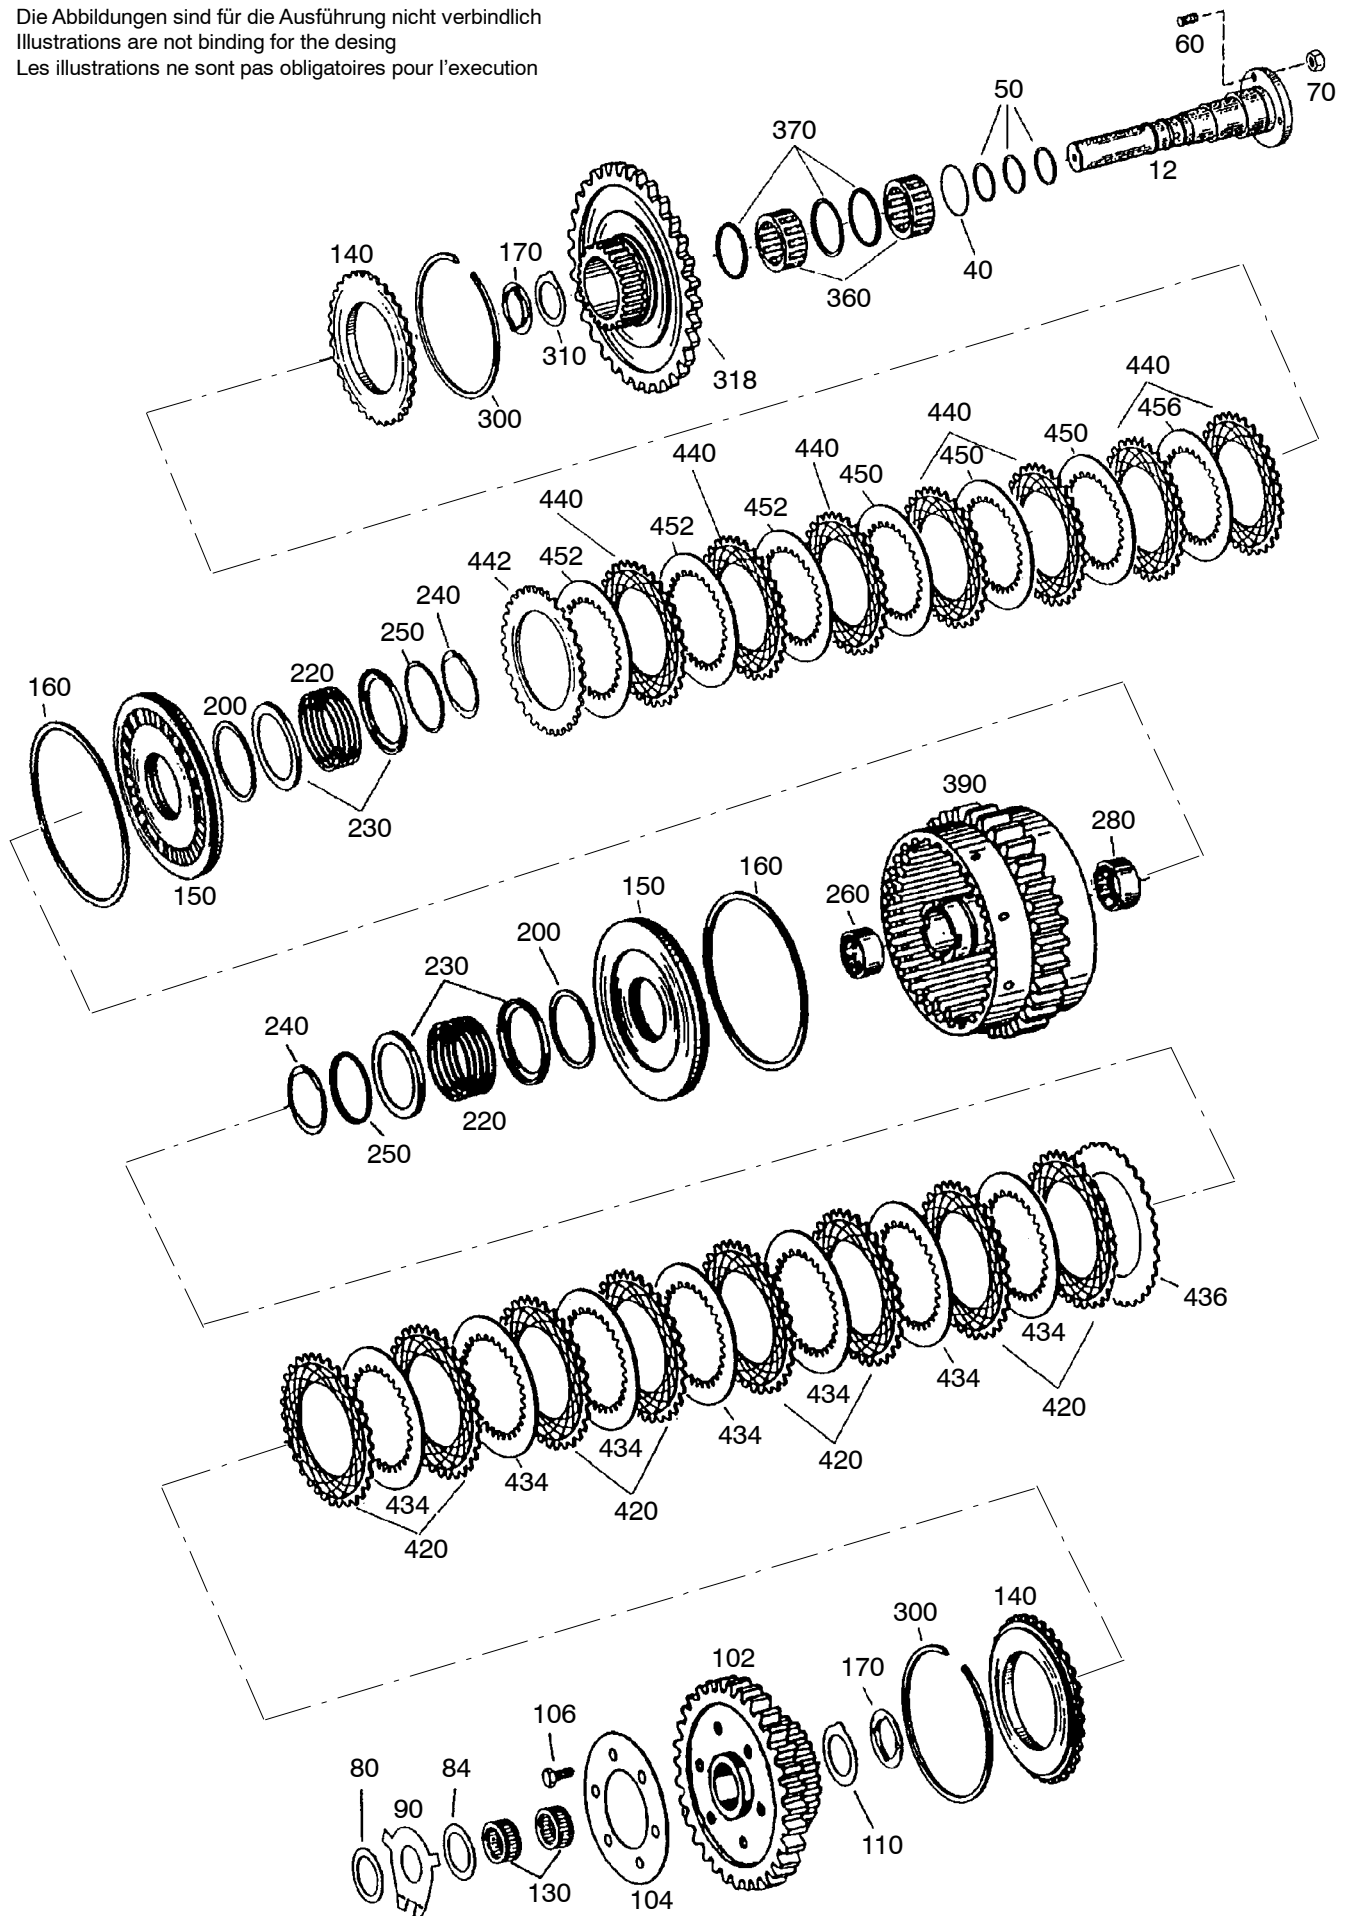


Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	
12		1	Achse	Axle
40	979 333 73	1	O-Ring	O-ring
50	770 691	3	Rechteckring	Piston ring
60	511 597 98	2	Stiftschraube	Stud
70	332 332 99	2	Mutter	Nut
80		1	Ausgleichscheibe (wahlweise) 0,2 /0,4 /0,6 /0,8 /1,0 /1,2 /1,4 /1,6 /1,8 /2,0 /2,2 /2,4 /2,6 /2,8	Shim (optional)
84	425 077 12	1	Anlaufscheibe	Thrust washer
90	425 078 12	1	Anlaufscheibe	Thrust washer
102		1	Stirnrad	Spur gear
104		1	Blech	Plate
106	307 728 99	6	Schraube	Bolt
110	425 079 12	1	Anlaufscheibe	Thrust washer
130	770 953	2	Nadelkranz	Needle cage
140	777 284 73	2	Endscheibe	End shim
150		2	Kolben	Piston
160	770 928	2	Dichtring	Seal ring
170	425 075 12	2	Anlaufscheibe	Thrust washer
200	780 330 73	2	Dichtring	Seal ring
220	770 930	2	Druckfeder	Compression spring
230	770 931	4	Führungsring	Guide ring
240	770 932	2	V-Ring	V-ring
250	770 933	2	Führungsring	Guide ring
260	770 934	1	Nadelhülse	Needle sleeve
280	770 935	1	Nadelhülse	Needle sleeve
300	770 936	2	Sprengring	Snap ring
310	425 076 12	1	Anlaufscheibe	Thrust washer
318		1	Stirnrad	Spur gear
360	777 283 73	1	Rollenkranz	Roller cage
370	777 284 73	3	Winkelring	Angle ring
390		1	Lamellenträger	Disc carrier
			Kupplung Rückwärtsgang	Coupling reverse motion
420	777 296 73	8	Aussenlamelle	Outer clutch disc
434	770 945	7	Innenlamelle S = 2,5	Inner clutch disc
436		1	Aussenlamelle (wahlweise)	Outer clutch disc (optional)
-	979 323 73	1	Aussenlamelle S = 2,0	Outer clutch disc
-	979 324 73	1	Aussenlamelle S = 1,5	Outer clutch disc
			Kupplung 2. Gang	Coupling 2nd gear
440	777 296 73	7	Aussenlamelle	Outer clutch disc
442	979 325 73	1	Aussenlamelle	Outer clutch disc
450	770 944	3	Innenlamelle S = 2,0	Inner clutch disc
452	770 945	3	Innenlamelle S = 2,5	Inner clutch disc
Kupplung Rückwärtsgang + 2. Gang			90-2956	
Coupling Reverse Motion and 2nd Gear				

