

98-6126

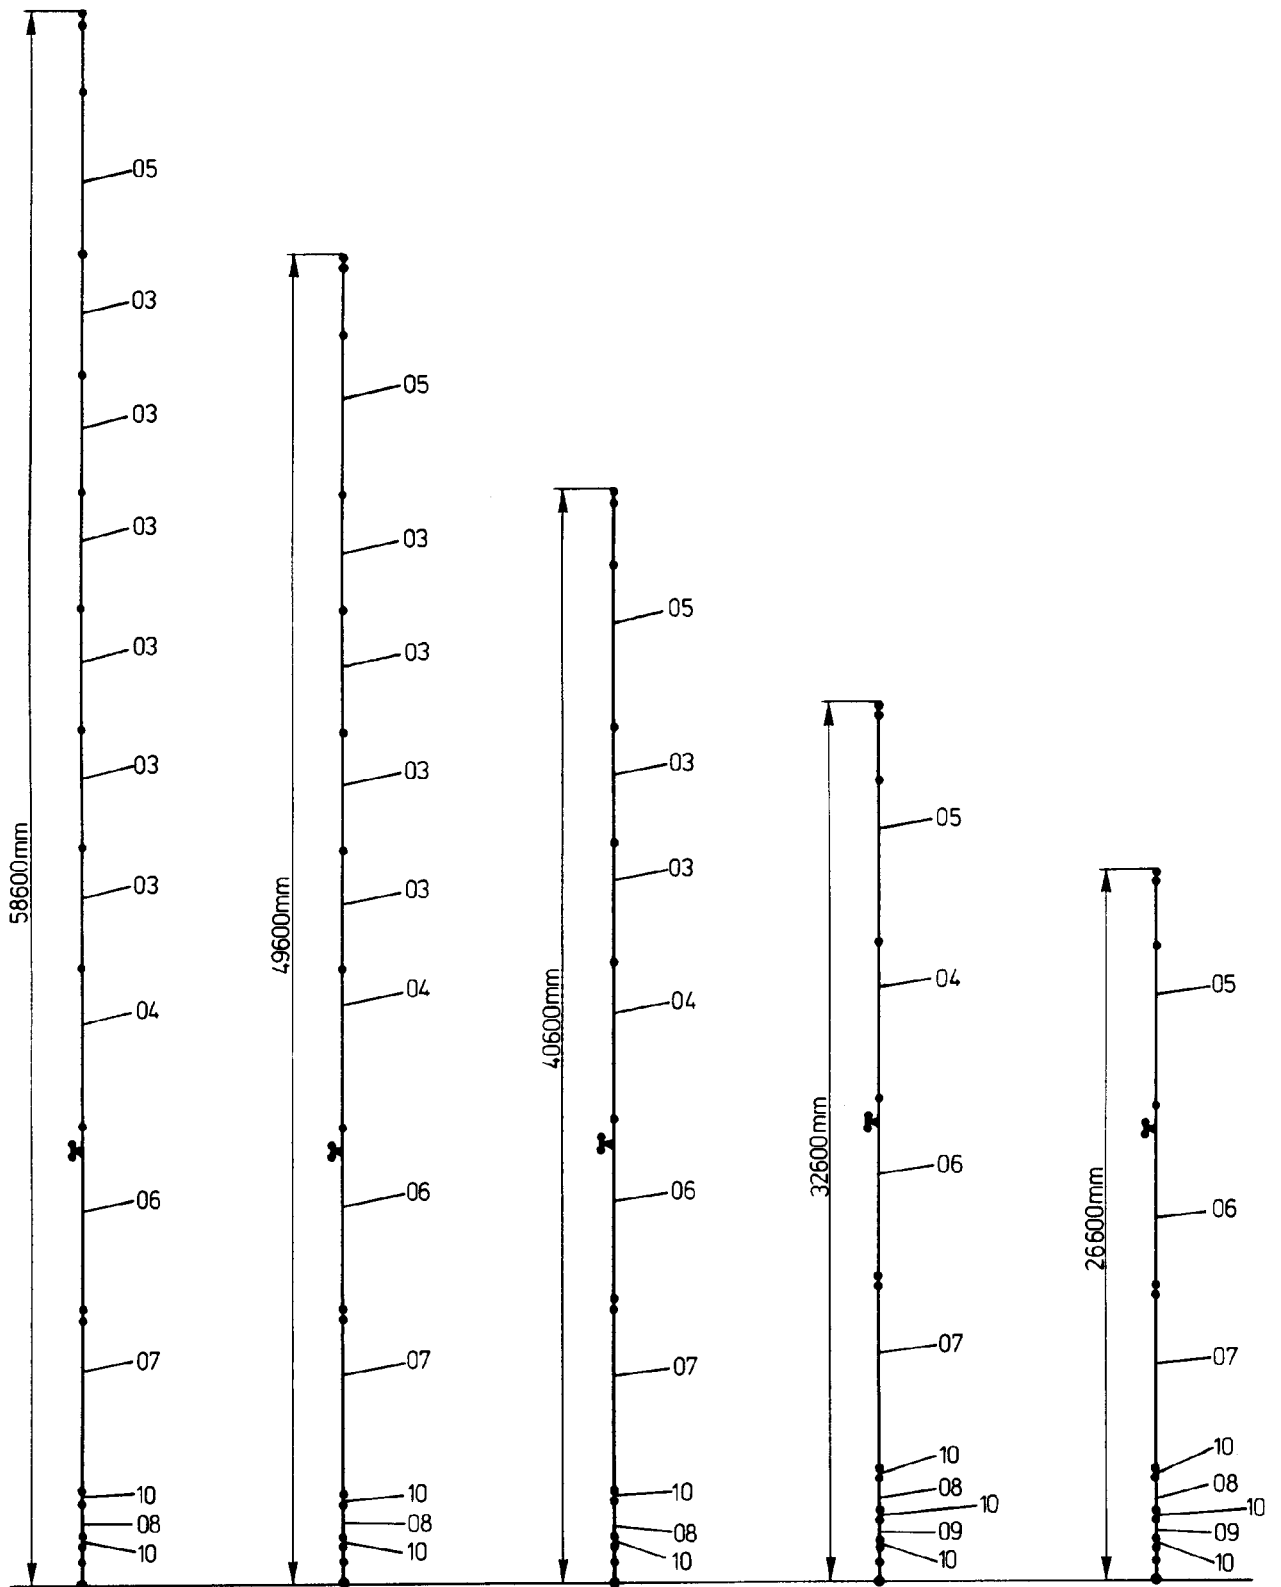


Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Description Designazione Benaemning
03	565 439 40		Abspannstange L=4500 nur gültig für Variante	Bracing rod applies optionally acc. to boom length
		2	33m	33m
		4	42m	42m
		6	51m	51m
04	565 370 40		Abspannstange L=6000 nur gültig für Variante	Bracing rod applies optionally acc. to boom length
		1	24m	24m
		1	33m	33m
		1	42m	42m
		1	51m	51m
05	565 463 40		Abspannstange L=6100 nur gültig für Variante	Bracing rod applies optionally acc. to boom length
		1	18m	18m
		1	24m	24m
		1	33m	33m
		1	42m	42m
		1	51m	51m
06	565 459 40		Abspannstange L=6820 nur gültig für Variante	Bracing rod applies optionally acc. to boom length
		1	18m	18m
		1	24m	24m
		1	33m	33m
		1	42m	42m
		1	51m	51m
07	565 458 40		Abspannstange L=6695 nur gültig für Variante	Bracing rod applies optionally acc. to boom length
		1	18m	18m
		1	24m	24m
		1	33m	33m
		1	42m	42m
		1	51m	51m
08	565 457 40		Abspannstange L=1400 nur gültig für Variante	Bracing rod applies optionally acc. to boom length
		1	18m	18m
		1	24m	24m
		1	33m	33m
		1	42m	42m
		1	51m	51m
09	565 456 40		Abspannstange L=870 nur gültig für Variante	Bracing rod applies optionally acc. to boom length
		1	18m	18m
		1	24m	24m
10	564 207 40		Verbindungsflasche L=130 nur gültig für Variante	Connecting bracket applies optionally acc. to boom length
		8	18m	18m
		8	24m	24m
		6	33m	33m

**Abspannung  
Bracing**

**98-6126**

Seite/Page 3/4

<b>Bild-Nr</b> Fig Fig Fig Fig Bild nr	<b>ET-Nr</b> Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	<b>Stückzahl</b> Qty Qte Ctd Qta Antal		<b>Gegenstand</b> Description Designation Description Designazione Benaemning
		6	42m	42m
		6	51m	51m
11	564 042 40		Bolzen nur gültig für Variante	Pin applies optionally acc. to boom length
		10	18m	18m
		11	24m	24m
		11	33m	33m
		13	42m	42m
		15	51m	51m
12	512 656 40		Sicherheitsklappstecker Stückzahl wie bei Bild Nr.11	Safety pin Use acc. to fig no.11
15	564 039 40	1	Kraftmeßdose	Load cell
20	580 956 40	1	Schwingungsdämpfer für alle Varianten	Shock absorber for all variants
<b>Abspannung</b>				<b>98-6126</b>
<b>Bracing</b>				Seite/Page 4/4